





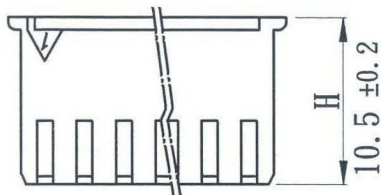



Specifications:

- . Rated Voltage 250V AC,DC
- . Rated Current 3A
- . Contact resistance: 30MΩ Max
- . Withstand Voltage 1,000V AC/minute
- . Insulation Resistance 1000MΩ Ohms/min
- . Temperature Range -25℃~+85℃

PIN	Dimension				Q' ty/bag
	L1	L	W1	W2	
2	2.5	7.1	2.6	/	1000 PCS
3	5.0	9.6	2.6	/	1000 PCS
4	7.5	12.1	2.3	5.0	1000 PCS
5	10.0	14.6	4.8	7.5	1000 PCS
6	12.5	17.1	7.3	10.0	1000 PCS
7	15.0	19.6	9.8	12.5	1000 PCS
8	17.5	22.1	12.3	15.0	1000 PCS
9	20.0	24.6	12.3	15.0	500 PCS
10	22.5	27.1	12.3	15.0	500 PCS
11	25.0	29.6	12.3	15.0	500 PCS
12	27.5	32.1	12.3	15.0	500 PCS
13	30.0	34.6	12.3	15.0	500 PCS
14	32.5	37.1	12.3	15.0	500 PCS
15	35.0	39.6	12.3	15.0	500 PCS



4~15PIN



2~3PIN

顏色 (Color): 白色 (White)

材質 (Material): 尼龍 [PA66 UL94 V-0]

一般公差 (General tolerance): ±0.3

RoHS Compliant		HSM 玄茂科技股份有限公司 HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.	
APPD. 核准 HELEN	SCALE 比例 參考	TOLERANCE 容許公差 .0 ± .00 ± ANG. ±	PART NAME 品名 2.5mm HOUSING 1XXXP WITH LOCKING RIBS WHITE INSULATOR ROHS
DWG. 製圖 ABBY		UNIT 單位 M M	
DATE 製表日 2012/01/03	PAGE 張數 1 OF 1	REV. 版次 A	PART NO. 料號 H2540-XXPYW000R