

Features:



- Available in 2 thru 24 circuits
- Material: UL 94V-0 nylon
- Standard color: Black

Specifications:

- Current rating:

Wire size	# 20	# 22	# 24	# 26	# 28	# 30
Ampere	5 A	5 A	4 A	3 A	2 A	1 A


- Voltage rating: 250V AC(RMS) or DC
- Insulation resistance: 1000M Ω Min.
- Dielectric strength: 1500V AC/minute
- Temperature rise: 30°C Max.
(carry rated current load)

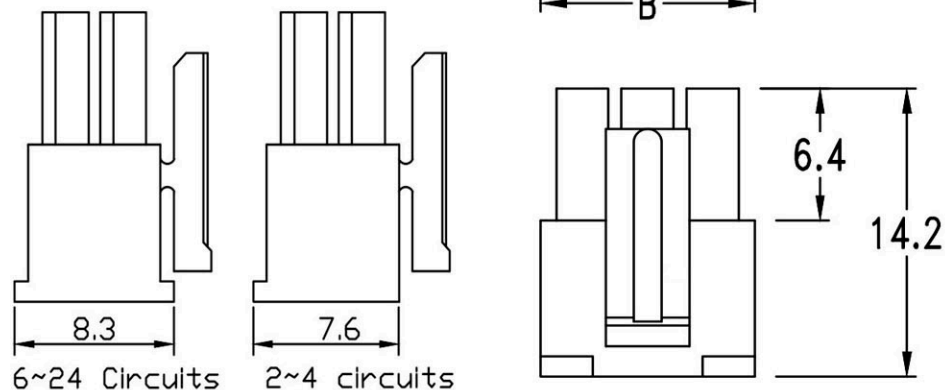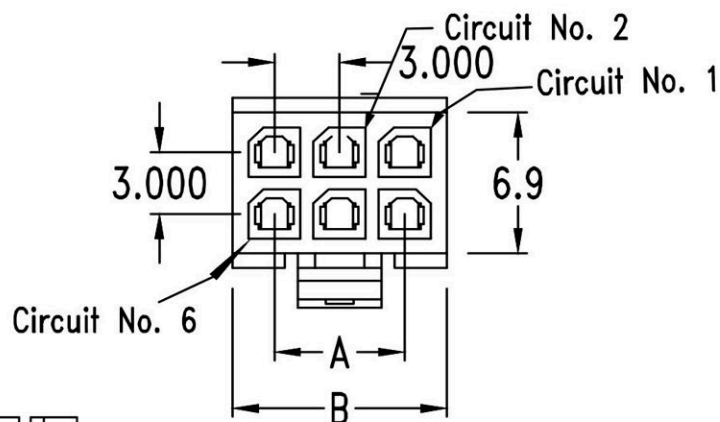

Dimensional Information

Circuits	Dim. A	Dim. B	Circuits	Dim. A	Dim. B	Circuits	Dim. A	Dim. B	Circuits	Dim. A	Dim. B	Circuits	Dim. A	Dim. B	Circuits	Dim. A	Dim. B
2		4.0	6	6.0	10.0	10	12.0	16.0	14	18.0	22.0	18	24.0	28.0	22	30.0	34.0
4	3.0	7.0	8	9.0	13.0	12	15.0	19.0	16	21.0	25.0	20	27.0	31.0	24	33.0	37.0

<p>RoHS Compliant</p>		<p>HSM 玄茂科技股份有限公司 HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.</p>	
<p>APPD. 核准</p>		<p>TOLERANCE 容許公差</p> <p>0 ± 0.35 .00 ± 0.25 ANG. ± 3°</p>	<p>PART NAME 品名</p> <p>MICRO-FIT 3.0 MALE HOUSING 2X??P BLACK INSULATOR MATERIAL: NYLON66 UL94V-0 ROHS</p>
<p>DWG. 製圖</p> <p>Helen</p>	<p>SCALE 比例</p> <p>參 考</p>	<p>UNIT 單位</p> <p>MM</p>	<p>PART NO.</p> <p>料 號 H4130-XXPDB000R</p>
<p>DATE 制表日</p> <p>2020/9/28</p>	<p>PAGE 張數</p> <p>1 OF 2</p>	<p>REV. 版本</p> <p>B</p>	

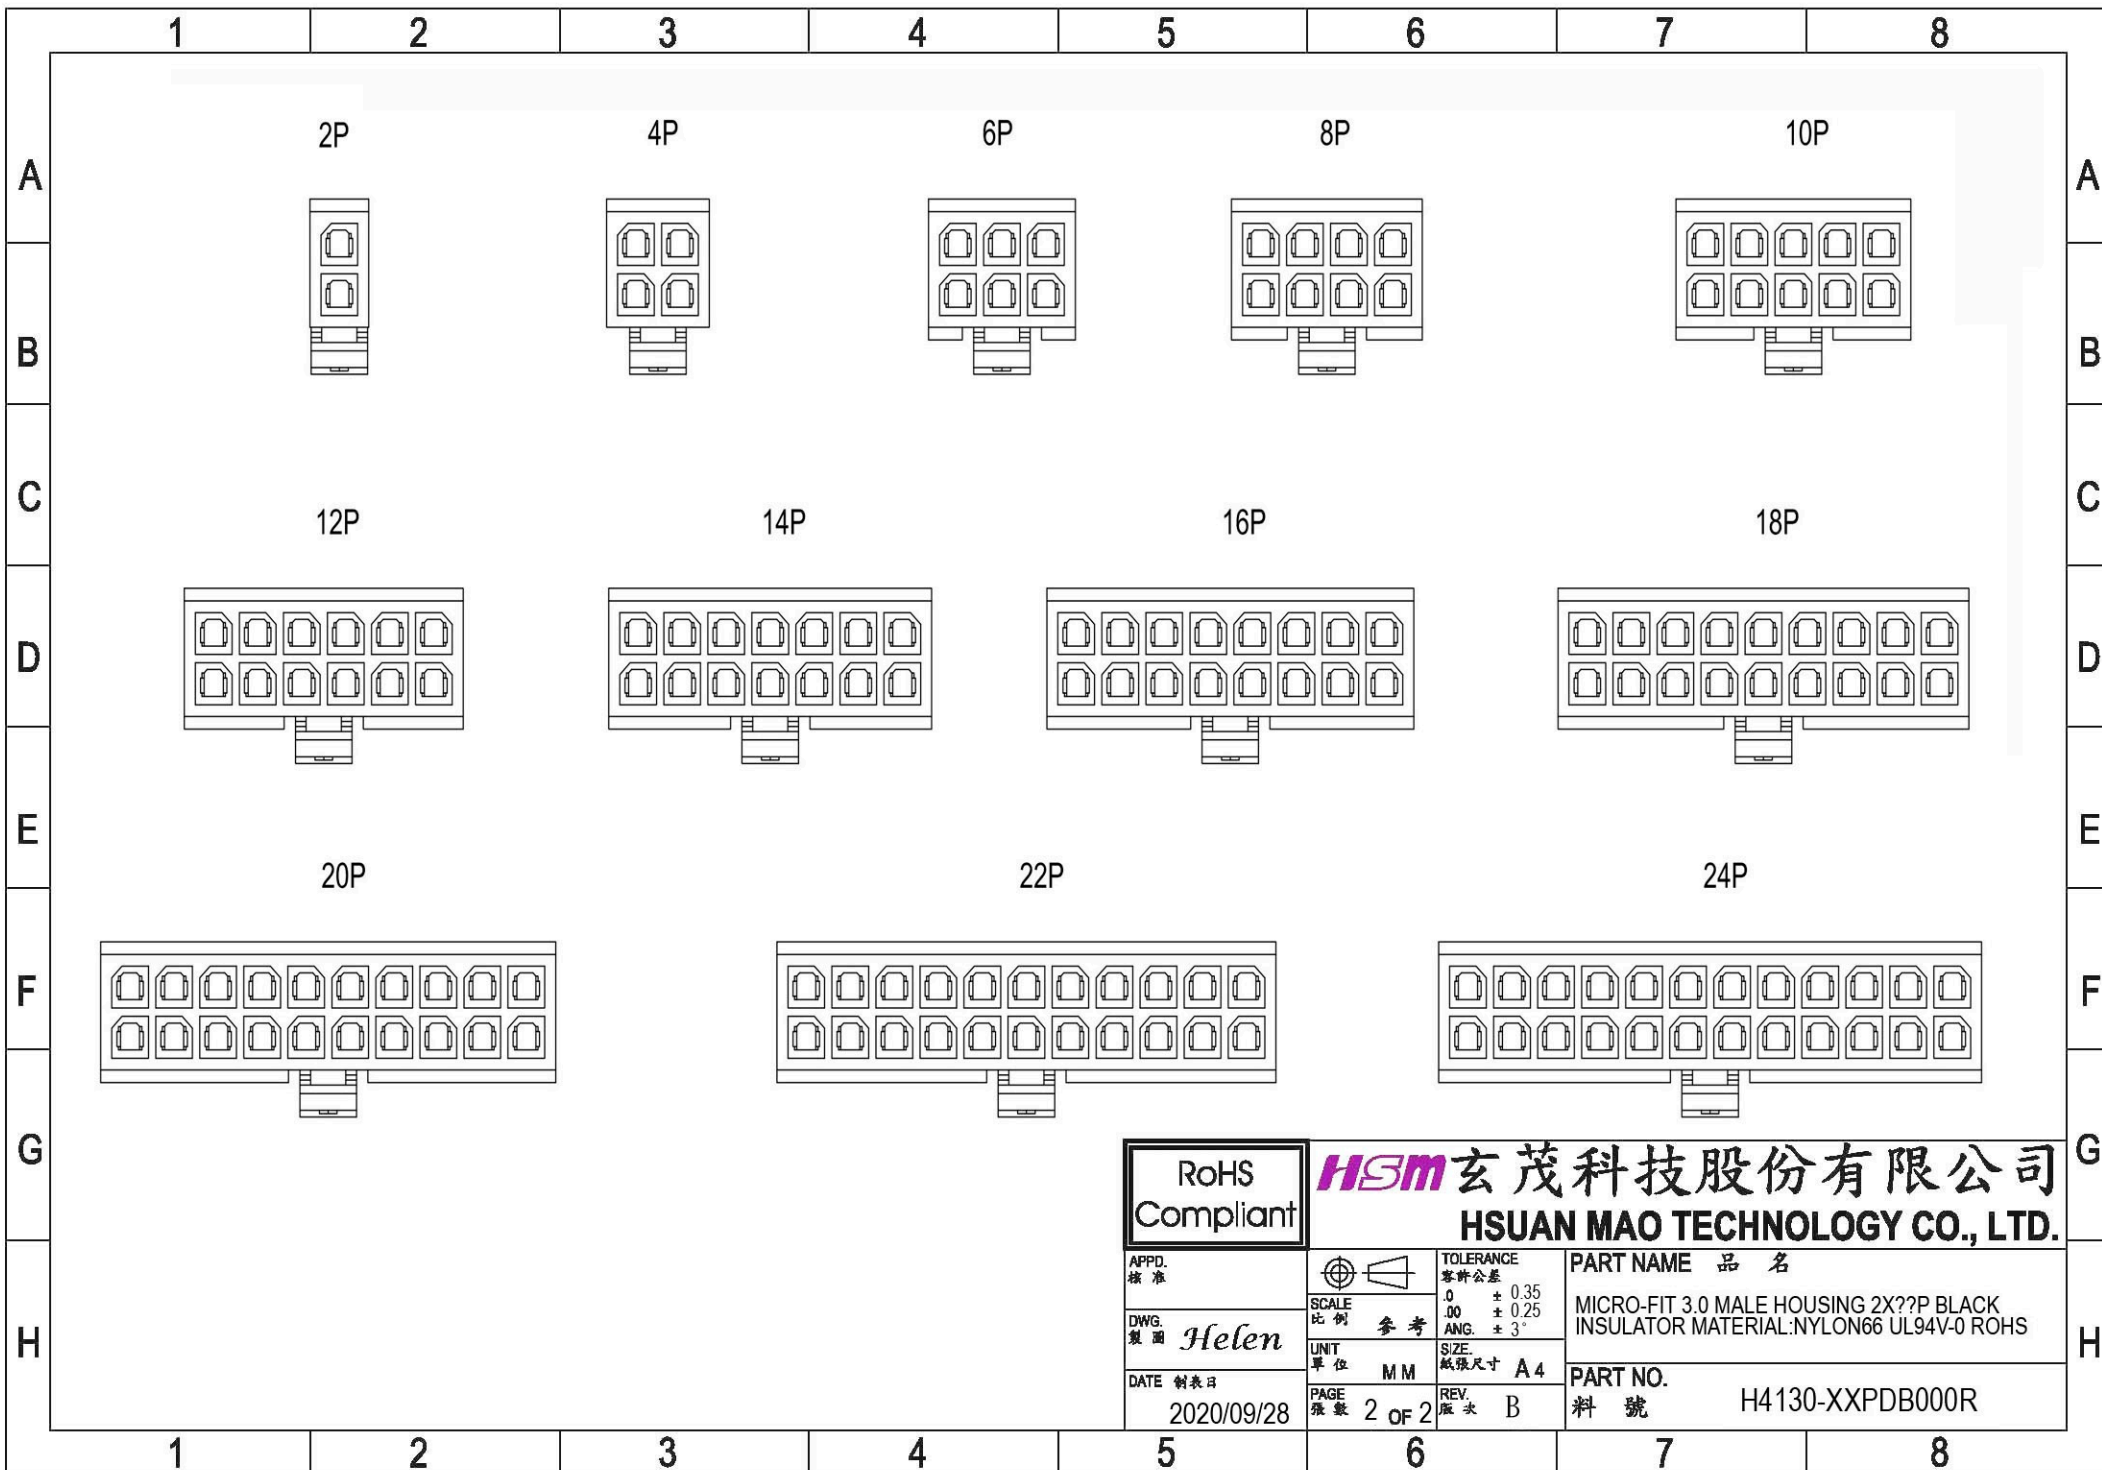

RoHS
Compliant

HSM 玄茂科技股份有限公司
HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.

APPD.
核准
DWG.
製圖
DATE
制表日
2020/09/28

SCALE
比例
UNIT
單位
PAGE
張數
2 OF 2

TOLERANCE
容許公差
0 ± 0.35
.00 ± 0.25
ANG. ± 3°
SIZE
紙張尺寸
A4
REV.
版本
B
PART NAME 品名
MICRO-FIT 3.0 MALE HOUSING 2X??P BLACK
INSULATOR MATERIAL:NYLON66 UL94V-0 ROHS
PART NO.
料號
H4130-XXPDB000R

Helen

2020/09/28

M M
2 OF 2

H4130-XXPDB000R