

Features:




- Available in 2 thru 12 circuits
- Material: UL 94V-0 nylon 66
- Standard color: Black

Specifications:

- Current rating:


Wire size	# 20	# 22	# 24	# 26	# 28	# 30
Ampere	5 A	5 A	4 A	3 A	2 A	1 A

- Voltage rating: 250V AC(RMS) or DC
- Insulation resistance: 1000M Ω Min.
- Dielectric strength: 1500V AC/minute
- Temperature rise: 30°C Max.
(carry rated current load)

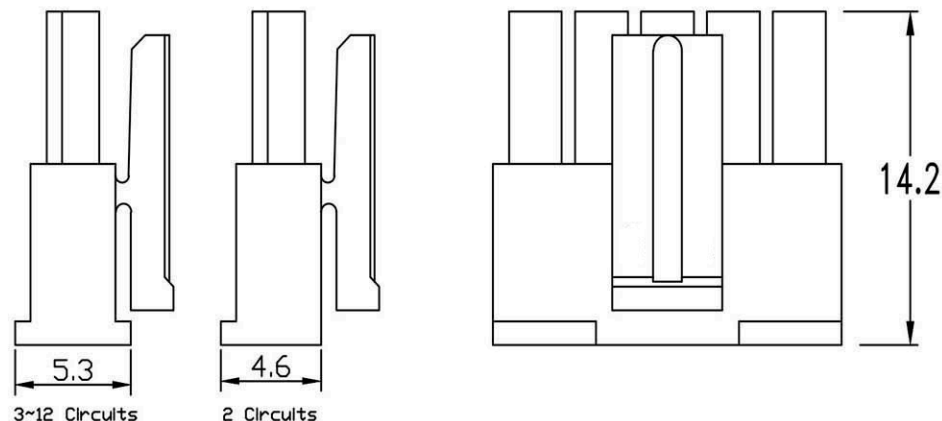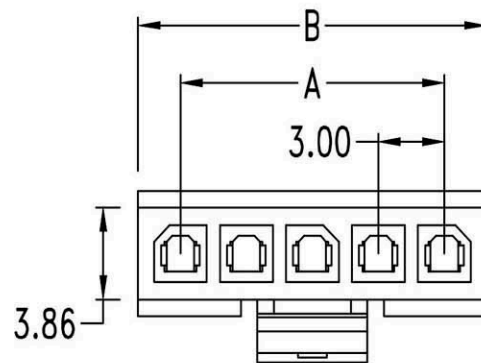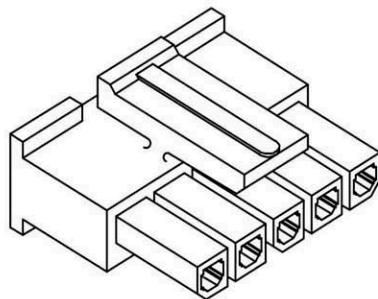

Dimensional Information

Circuits	Dim. A	Dim. B	Circuits	Dim. A	Dim. B	Circuits	Dim. A	Dim. B	Circuits	Dim. A	Dim. B	Circuits	Dim. A	Dim. B	Circuits	Dim. A	Dim. B
2	3.0	7.0	4	9.0	13.0	6	15.0	19.0	8	21.0	25.0	10	27.0	31.0	12	33.0	37.0
3	6.0	10.0	5	12.0	16.0	7	18.0	22.0	9	24.0	28.0	11	30.0	34.0			



THIS RIB IS DISC ON TINUOUS ON
CIRCUIT SIZES 7 THROUGH 12

RoHS
Compliant

HSM 玄茂科技股份有限公司
HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.


APPD. 核准
DWG. 製圖 Helen
DATE 制表日 2020/9/28

SCALE 比例 參考
UNIT 單位 MM
PAGE 張數 1 OF 2

TOLERANCE 容許公差
0 ± 0.35
.00 ± 0.25
ANG. ± 3°
SIZE. 紙張尺寸 A4
REV. 版本 C

PART NAME 品名
MICRO-FIT 3.0 MALE HOUSING 1X??P
BLACK INSULATOR ROHS

PART NO. 料號
H4130-XXPSB000R

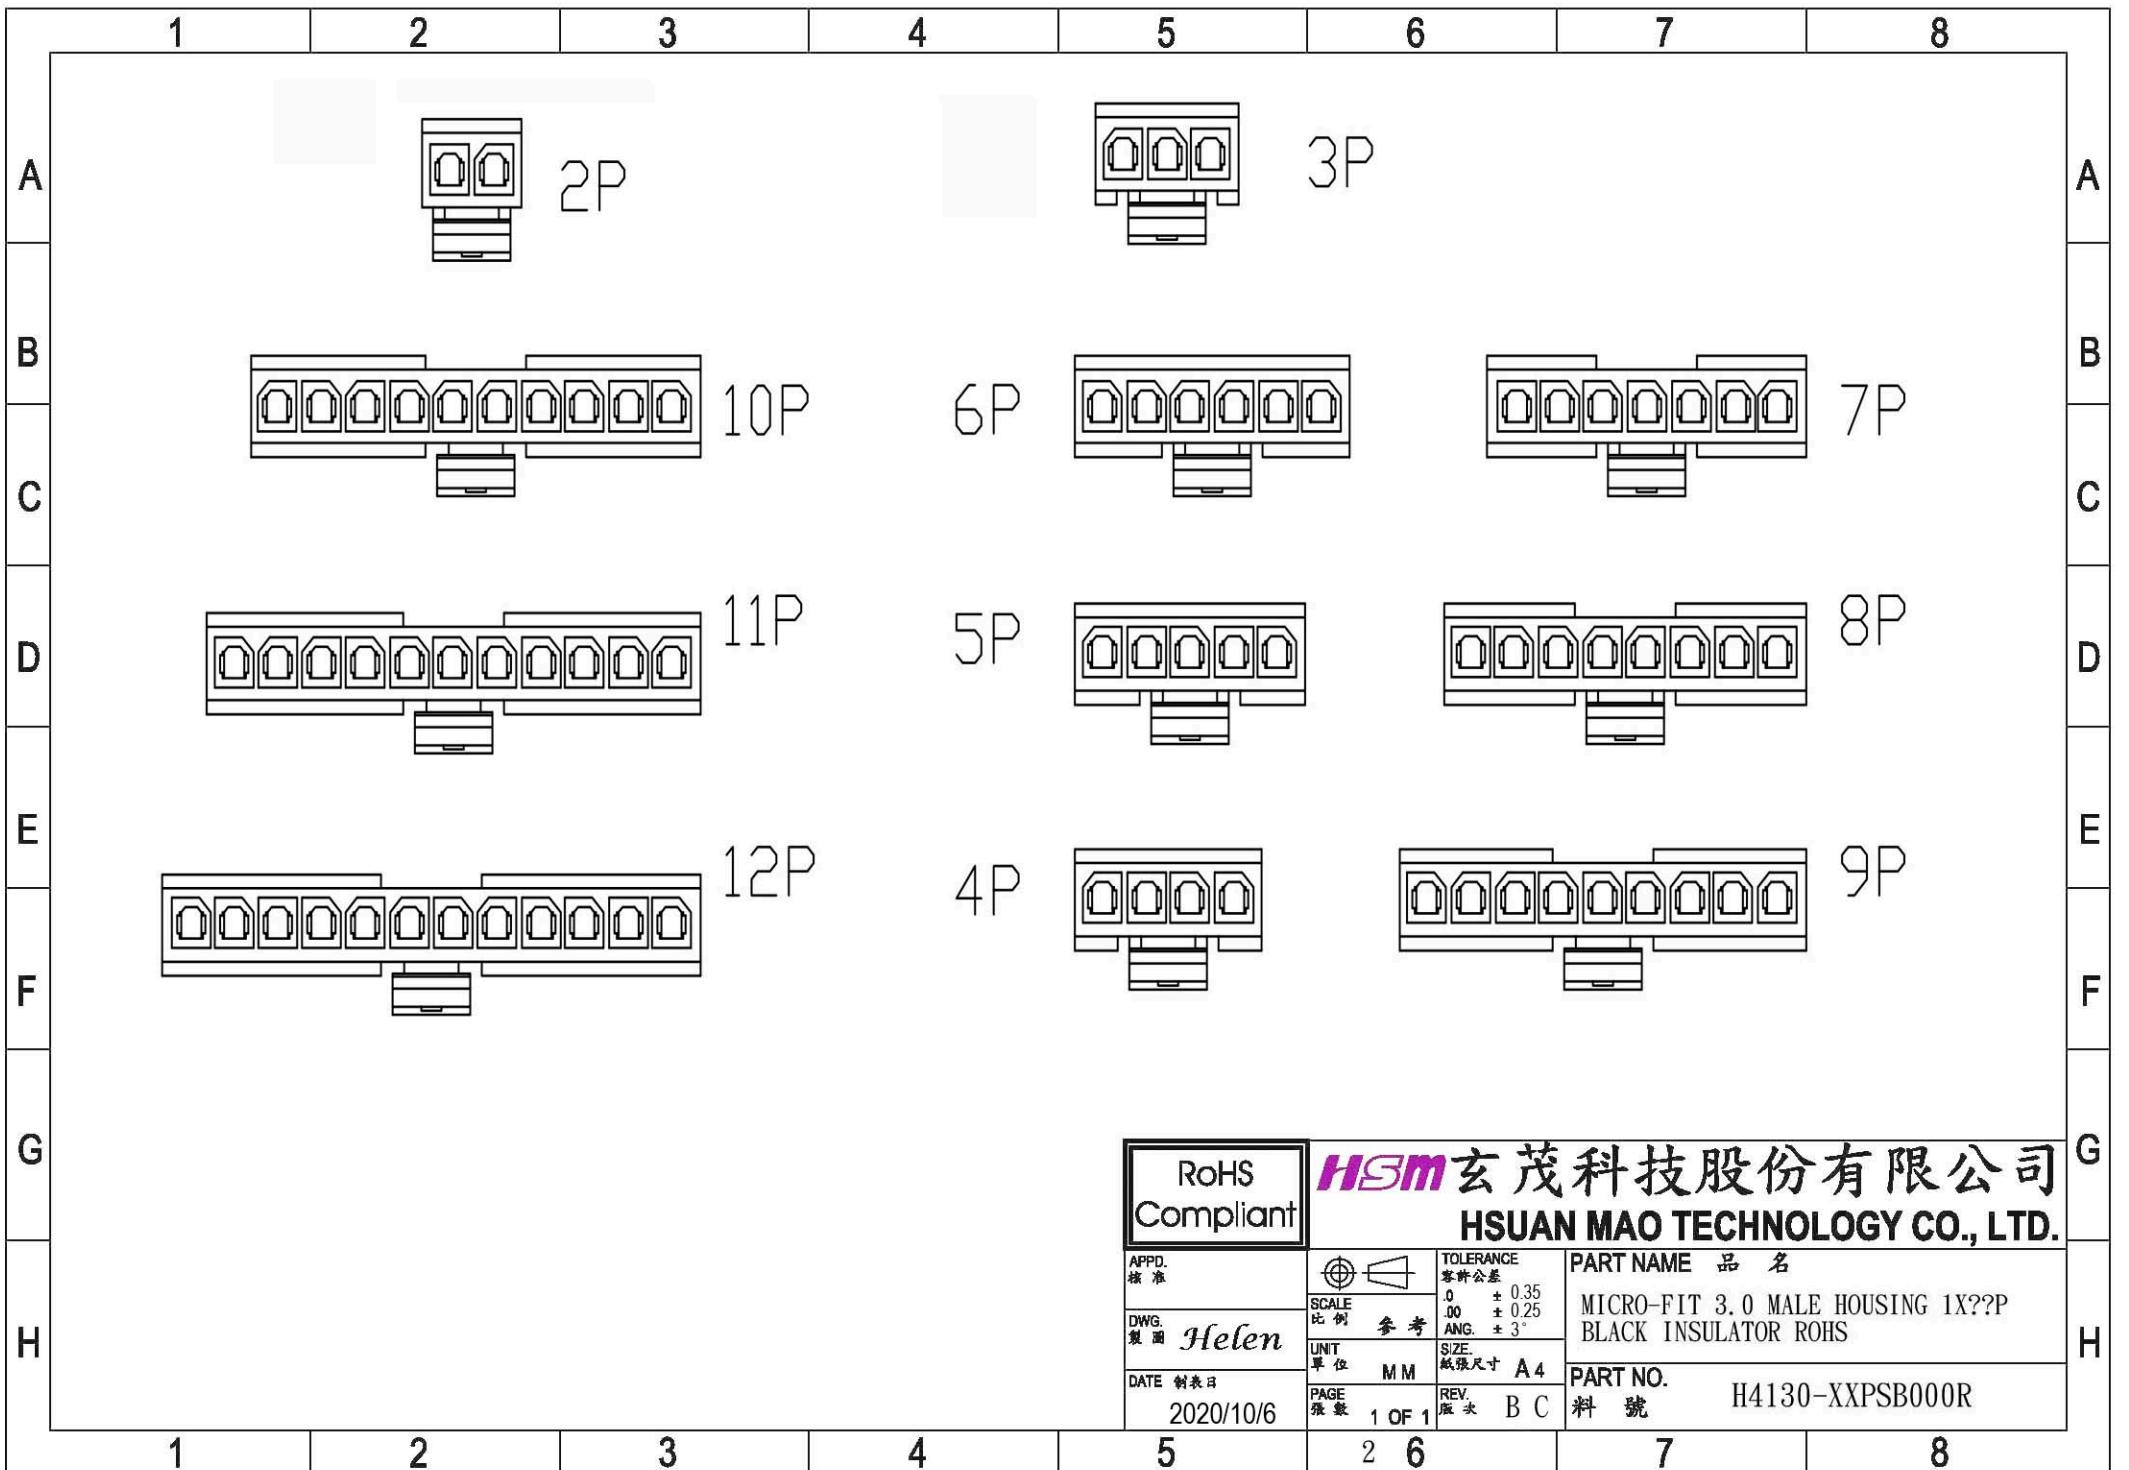

RoHS
Compliant

HSM 玄茂科技股份有限公司
HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.

APPD.
核准
DWG.
製圖 *Helen*
DATE 制表日
2020/10/6

SCALE 比例 參考
UNIT 單位 MM
PAGE 張數 1 OF 1

TOLERANCE 容許公差
0 ± 0.35
.00 ± 0.25
ANG. ± 3°
SIZE. 紙張尺寸 A4
REV. 版本 B C
PART NAME 品名
MICRO-FIT 3.0 MALE HOUSING 1X??P
BLACK INSULATOR ROHS
PART NO.
料號 H4130-XXPSB000R