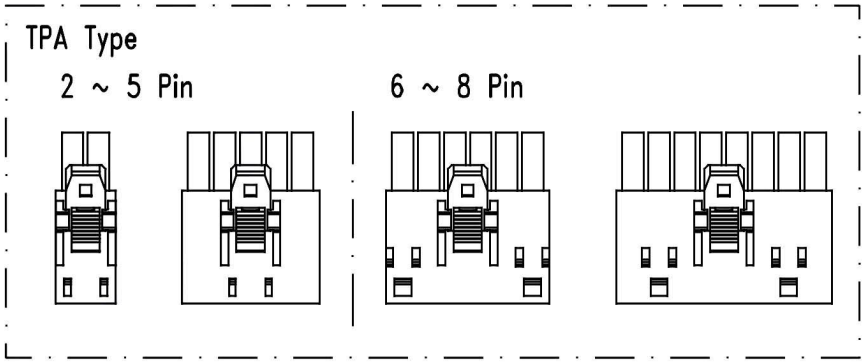

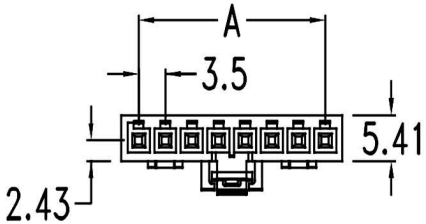

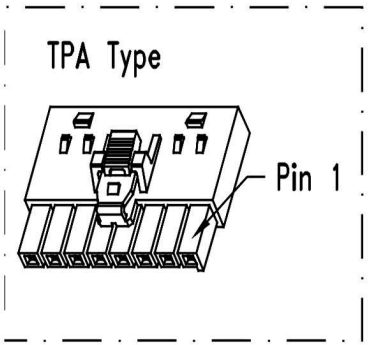



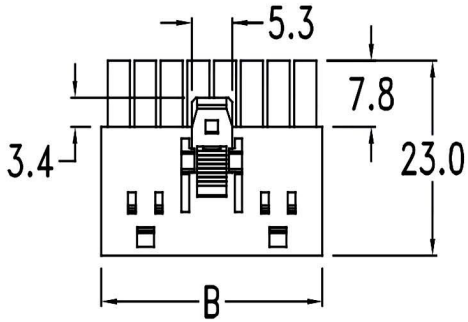

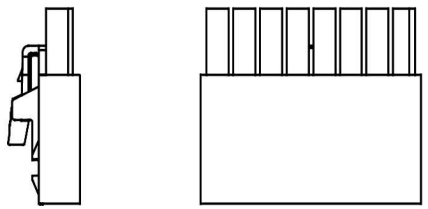

Features:

- 2 ~ 8 circuits available
- Material: PA4T, UL 94V-0 Black

Specification:

⚠1
- Current rating: 14A at #16 AWG for 2 poles
  8A at #16 AWG for other poles
- Voltage rating: 400V AC (RMS) or 400V DC Max.
- Insulation resistance: 1000MΩ Min.
- Dielectric withstanding voltage: 1800V AC/minute
- Ambient temperature range: −40°C ~ 105°C

Dimensional Information (mm)

Circuits	Dim. A	Dim. B
N	3.5 x (N − 1)	3.5 x N + 1

&& N = 2 ~ 8

RoHS Compliant

HSM 玄茂科技股份有限公司
HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.

APPD. 核准		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE .000 ± 0.08 (mm) .00 ± 0.25 (mm) .0 ± 0.4 (mm)	PART NAME 品名: 3.5mm Female Housing Single Row 1XXXPin TPA Type Key A Black Color Material:PA4T UL94V-0 ROHS
DWG. 製圖	Betty	SCALE 比例: 參考	
DATE 制表日	2019/03/15	UNIT 單位: MM / SIZE. 紙張尺寸: A4	
		PAGE 張數: 1 OF 1 / REV. 版次: A	PART NO. 料號: H4352-XXPSICB0R